

ビジネスシーンを変える!

超短焦点 & Windows Vista™ 「ネットワークプロジェクタ」対応

超短焦点レンズ搭載により短い投写距離で100型大画面を投写可能

新開発の超短焦点レンズを採用し、WXGA*対応のTDP-EW25(J)では100型大画面への投写距離約1.2mという短焦点投写を実現しています。XGA*3対応モデルTDP-EX20(J)では、投写距離1.5mで100型大画面を投写可能です。

Windows Vista™標準搭載のネットワークプロジェクタに対応


プロジェクター本体に「Windows® Embedded CE 6.0」を組み込み、Windows Vista™に標準搭載されている「ネットワークプロジェクタ」に対応。RGBケーブルや難しいネットワーク設定なしでWindows Vista™搭載のパソコンから、プロジェクターの操作をすることが可能になります。なお、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠)と有線LAN接続(RJ-45)の両方に対応しています。無線LANによる接続の場合も、スムーズな動画再生が可能です。

Brilliant Color™とナチュラルカラーエンハンサ4の採用

テキサス・インスツルメンツ社の映像新技術「Brilliant Color™」と東芝独自の色補正技術「ナチュラルカラーエンハンサ4(NCE4: Natural Color Enhancer4)」を採用することで、パソコンやDVDなどから出力するデータの持つ明るさや色の鮮やかさを保ちながら、より本来の色合いを再現することができます。

豊富な入出力端子を装備

PCやDVDなどと接続できる多彩な入出力端子を装備しています。各映像入力端子に対応した音声入力端子を装備しているので、すべての入力音声も利用することができます。

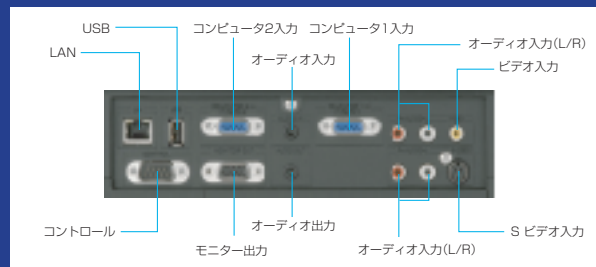

簡単にシャットダウンが可能

従来の当社プロジェクターでは、ランプがファンで冷却してから電源プラグを抜く必要がありましたが、新商品ではランプの冷却を待たずに、使用後すぐに電源プラグを抜くことができます。

*1: 2007年8月29日現在、全世界のデータプロジェクター市場において
*2: 1,280×800ドット
*3: 1,024×768ドット



TDP-EW25(J)

2600lm

WXGA

4.2kg

希望小売価格
¥449,400[税込]

NEW

業界初*1 WXGA*2 投写可能
投写距離約1.2mで100型大画面を投写可能



TDP-EX20(J)

2300lm

XGA

4.2kg

希望小売価格
¥386,400[税込]

NEW

投写距離1.5mで100型大画面を投写可能



仕様表

型名		TDP-EW25(J)	TDP-EX20(J)	
希望小売価格 [税込]		¥449,400	¥386,400	
パ ネ ル	方式	DLP®方式		
	パネルサイズ	0.65型(16:10)	0.55型(4:3)	
	画素数	1,024,000(1,280×800)	786,431(1,024×768)	
レ ン ズ	フォーカス方式	手動		
	光学ズーム	なし		
	明るさ	F 2.6		
	焦点距離	f=8.37mm		
光源 (標準/低)		275W/220W		
明るさ		2,600 lm	2,300 lm	
コントラスト比 (全白/全黒)		2,000:1		
解像度		1,280×800ドット(WXGA)	1,024×768ドット(XGA)	
色再現性		フルカラー (1,677万色)		
投写画面サイズ		41~120型	35~100型	
投写距離		約1.2m/100型	1.5m/100型	
対応走査周波数 ※1		15~120kHz		
		50~150Hz		
入 力 端 子	映像信号	コンピュータ1入力	ミニDサブ15ピン(RGB/Y・Pb・Pr兼用)	
		コンピュータ2入力	ミニDサブ15ピン(RGB/Y・Pb・Pr兼用)	
		Sビデオ	ミニDIN4ピン	
		コンポジットビデオ	RCAピン	
	コントロール	RS-232C(Dサブ9ピン)		
	有線LAN	RJ-45		
	メモリー	USB(TypeA)		
	音声信号	オーディオ	ステレオミニジャック	
		Sビデオ/ビデオオーディオ	RCAピン×2系統	
出力端子	モニター	ミニDサブ15ピン		
	オーディオ	ステレオミニジャック		
入力信号方式	音声信号	ビデオ信号	NTSC、PAL、SECAM	
		色差信号	480i、480p、576i、576p、720p、1,080i	
	RGB信号	リアル表示	VGA、SVGA、XGA、WXGA	VGA、SVGA、XGA
		圧縮表示	SXGA、UXGA	WXGA、SXGA、UXGA
使用環境条件		温度:5℃~35℃/相対湿度:30%~70%		
内蔵スピーカー		1W(モノラル)		
外形寸法 (W×H×D)		338×132×267mm		
質量		4.2kg		
消費電力		385W		
電源		AC100V、50/60Hz		
使用ランプ形名		TLPLW15		

明るさは出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。*1対応走査周波数:この範囲の対応信号にプリセットしてあります。プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲になっても画面に表示できない場合があります。

主な付属品

- 取扱説明書(日本国内簡易版)
- CD-ROM版取扱説明書
- レーザーポインタ付マウスリモコン
- リモコン用乾電池(単四形×2本)
- RGBケーブル(3m)
- マウスリモコンレシーバー
- 電源コード(日本国内用)
- 保証書
- キャリングバッグ

●製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●DLP、DLPロゴ、Brilliant Colorは、テキサス・インスツルメンツ社の商標です。●形名(J)は日本国内識別記号です。本体には識別記号は記載されていません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●色差信号の各解像度はパネルの画素数に換算されます。●プロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

使用上の留意点

本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用されることは意図していません。このような条件や、箱などに取り付けた状態で故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。

 安全に関する ご注意	●ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
	●熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。
	●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。

東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口

東芝プロジェクターサポートセンター 050-5514-1437 (通話料は有料です。)

●受付時間(月~金)午前9:00~午後6:00(正午~午後1時、祝祭日、年末年始等を除く) *サポートは日本国内のお客様に限らせていただきます。*発信者側の自営交換機(PBX)の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。*上記電話番号に接続できないお客様は、0570-057006(ナビダイヤル)におかけください。

インターネットで情報を・・・

ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

<http://www.toshiba.co.jp/vis/>

上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合には、お手数ですが東芝総合ホームページ(<http://www.toshiba.co.jp/>)をご参照ください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部



〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

TEL:03-3457-8428

レンズを傷つけることなく
安心して持ち運べる
スライド式レンズカバー採用





外形寸法 単位:mm



画面サイズおよび投写距離

TDP-EW25(J)			TDP-EX20(J)		
スクリーンサイズ(16:10)		投写距離(mm)	スクリーンサイズ(4:3)		H(mm)
型	横×縦(mm)		型	横×縦(mm)	
41	883×552	498	34.7	691×518	500
50	1077×673	615	40	810×610	580
60	1292×808	744	50	1016×762	732
70	1508×942	874	60	1220×910	884
80	1723×1077	1005	80	1630×1220	1191
90	1939×1212	1135	100	2030×1520	1501
100	2154×1346	1265			
110	2369×1481	1396			
120	2585×1615	1526			

*各数値はおおよその数値です。



H=スクリーン(投写画面)下端から
レンズ中心までの高さ(mm)

保守用交換ランプ

(表示の価格は希望小売価格です)



TLPLW15
¥42,000[税込]

オプション

(表示の価格は希望小売価格です)



天吊り金具

TLPTK19
¥99,750[税込]
高天井用



TLPTK20

¥44,100[税込]
低天井用

RGBケーブル



10m CBL1810T
¥15,750[税込]
5m CBL1805T
¥11,550[税込]

ランプに関するお知らせ

プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。

●衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音が生じたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めても破裂することもあります。(ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。●交換期を過ぎて使用すると、破裂しやすいくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀ガスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの記載内容は平成19年10月現在のもので

資料番号:0710050(1)